





KEILRIEMEN CONTI® V „VARISPEED“

Breitkeilriemen mit verstärktem Polyester-Zugstrang
für Variomatik- und Variatorantriebe.

EIGENSCHAFTEN

- Temperaturbeständig von -30°C bis +90°C, je nach Anwendung
- Antistatisch nach ISO 1813
- Bedingt ölbeständig
- Tropenbeständig
- Staubfest
- Geeignet für Kupplungen

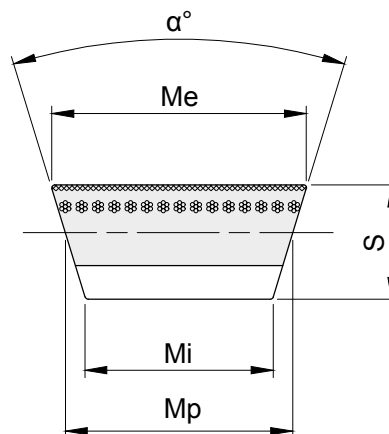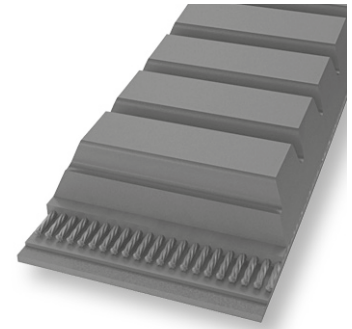

ABMESSUNGEN DER KEILRIEMEN




Beschreibung	Me mm	Mp mm	Mi mm	S mm	α Grad
13/6	13	12,3	10,2	6	26°
17/6	17	16,3	14,2	6	26°
21/6	21	20,1	18,0	6	28°
22/8	22	21,3	18,3	8	26°
24/8	24	23,1	20,3	8	26°
26/8	26	25,0	22,0	8	28°
28/8	28	27,1	24,3	8	26°
30/10	30	28,8	25,4	10	28°
32/10	32	31,8	27,0	10	28°

Beschreibung	Me mm	Mp mm	Mi mm	S mm	α Grad
37/10	37	35,8	32,0	10	28°
42/12	42	40,4	36,0	12	28°
47/12	47	45,4	41,0	12	28°
52/16	52	49,9	43,4	16	30°
55/16	55	53,0	47,0	16	28°
65/20	65	62,3	54,3	20	30°
70/18	70	67,6	60,4	18	30°
83/23	83	79,3	69,8	23	32°



KEILRIEMEN CONTI® V „VARISPEED“

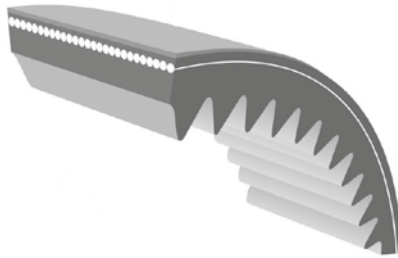

Beschreibung	Artikelnr.	Innenlänge Li mm	kg
*13x6 800	CVV0130060800	800	0,072

Beschreibung	Artikelnr.	Innenlänge Li mm	kg
22x8 700	CVV0220080700	700	0,143
22x8 725	CVV0220080725	725	0,148
22x8 750	CVV0220080750	750	0,154
22x8 800	CVV0220080800	800	0,164
22x8 850	CVV0220080850	850	0,174
22x8 900	CVV0220080900	900	0,184
22x8 950	CVV0220080950	950	0,194
*22x8 1000	CVV0220081000	1000	0,205
*22x8 1060	CVV0220081060	1060	0,217
*22x8 1250	CVV0220081250	1250	0,256
*22x8 1320	CVV0220081320	1320	0,270

Beschreibung	Artikelnr.	Innenlänge Li mm	kg
26x8 762	CVV0260080762	762	0,187
26x8 962	CVV0260080962	962	0,236

Beschreibung	Artikelnr.	Innenlänge Li mm	kg
28x8 700	CVV0280080700	700	0,186
28x8 750	CVV0280080750	750	0,199
28x8 805	CVV0280080805	805	0,214
28x8 850	CVV0280080850	850	0,226
28x8 900	CVV0280080900	900	0,239
28x8 950	CVV0280080950	950	0,252
28x8 1000	CVV0280081000	1000	0,266
28x8 1060	CVV0280081060	1060	0,282
28x8 1120	CVV0280081120	1120	0,297
28x8 1180	CVV0280081180	1180	0,313
28x8 1250	CVV0280081250	1250	0,332
*28x8 1305	CVV0280081305	1305	0,346
28x8 1320	CVV0280081320	1320	0,351
28x8 1400	CVV0280081400	1400	0,372
*28x8 1500	CVV0280081500	1500	0,398
28x8 1605	CVV0280081605	1605	0,426
*28x8 1705	CVV0280081705	1705	0,453
28x8 1805	CVV0280081805	1805	0,479

Beschreibung	Artikelnr.	Innenlänge Li mm	kg
30x10 875	CVV0300100875	875	0,299
30x10 900	CVV0300100900	900	0,308
30x10 1120	CVV0300101120	1120	0,383
30x10 1200	CVV0300101200	1200	0,413

Beschreibung	Artikelnr.	Innenlänge Li mm	kg
32x10 750	CVV0320100750	750	0,275
32x10 790	CVV0320100790	790	0,290
32x10 850	CVV0320100850	850	0,312
32x10 900	CVV0320100900	900	0,330
32x10 950	CVV0320100950	950	0,348
32x10 1000	CVV0320101000	1000	0,367
32x10 1120	CVV0320101120	1120	0,411
32x10 1200	CVV0320101200	1200	0,440

Beschreibung	Artikelnr.	Innenlänge Li mm	kg
37x10 747	CVV0370100747	747	0,320
37x10 800	CVV0370100800	800	0,343
37x10 830	CVV0370100830	830	0,356
37x10 850	CVV0370100850	850	0,364
37x10 900	CVV0370100900	900	0,386
37x10 950	CVV0370100950	950	0,408
37x10 1000	CVV0370101000	1000	0,429
37x10 1060	CVV0370101060	1060	0,455
37x10 1120	CVV0370101120	1120	0,480
37x10 1180	CVV0370101180	1180	0,506
37x10 1250	CVV0370101250	1250	0,537
37x10 1320	CVV0370101320	1320	0,566
37x10 1400	CVV0370101400	1400	0,601
37x10 1500	CVV0370101500	1500	0,643
37x10 1600	CVV0370101600	1600	0,687
37x10 1700	CVV0370101700	1700	0,729
37x10 1810	CVV0370101810	1810	0,777
37x10 2000	CVV0370102000	2000	0,858

Beschreibung	Artikelnr.	Innenlänge Li mm	kg
42x12 1064	CVV0420121064	1064	0,596
42x12 1120	CVV0420121120	1120	0,628

Beschreibung	Artikelnr.	Innenlänge Li mm	kg
47x12 905	CVV0470120905	905	0,572
*47x12 1125	CVV0470121125	1125	0,711
47x12 1325	CVV0470121325	1325	0,838
*47x12 1505	CVV0470121505	1505	0,951
47x12 1705	CVV0470121705	1705	1,078
47x12 1805	CVV0470121805	1805	1,141
47x12 2245	CVV0470122245	2245	1,420
*47x12 2305	CVV0470122305	2305	1,458
*47x12 2805	CVV0470122805	2805	1,774

Beschreibung	Artikelnr.	Innenlänge Li mm	kg
52x16 1180	CVV0520161180	1180	1,160
52x16 1525	CVV0520161525	1525	1,499

Beschreibung	Artikelnr.	Innenlänge Li mm	kg
55x16 1250	CVV0550161250	1250	1,306
55x16 1320	CVV0550161320	1320	1,379
55x16 1400	CVV0550161400	1400	1,464
*55x16 1600	CVV0550161600	1600	1,672
*55x16 1800	CVV0550161800	1800	1,879
55x16 2000	CVV0550162000	2000	2,089

Beschreibung	Artikelnr.	Innenlänge Li mm	kg
*70x18 1900	CVV0700181900	1900	2,777
70x18 2240	CVV0700182240	2240	3,258

Beschreibung	Artikelnr.	Innenlänge Li mm	kg
*83x23 1891	CVV0830231891	1891	3,877