
KETTENRADSÄTZE TYP „KS“ – DIN 8187
FÜR KETTENSPANNER


Kettenspannräder aus C45-Stahl für Rollenketten 06B bis 24B, Verzahnung nach DIN 8196.Einbaufertig mit beidseitig abgedichteten, lebensdauergeschmierten und wartungsfreien ZZ-Kugellagern. Das Kettenrad ist auf der Schraube verschiebbar und dadurch optimal auf die Kettenspur einstellbar.

Die Fixierung erfolgt über Muttern. Bei Doppel- und Dreifachausführungen sorgen Distanzhülsen für eine präzise Kettenführung. Geeignet für den Einsatz mit Spannelementen, zur starren Montage oder als Umlenkrolle

Temperaturbereich: -20°C bis +120°C

Werkstoffe: Kettenrad Stahl C45 verzinkt, Lager Wälzlagerstahl, Befestigungsteile aus verzinktem Stahl

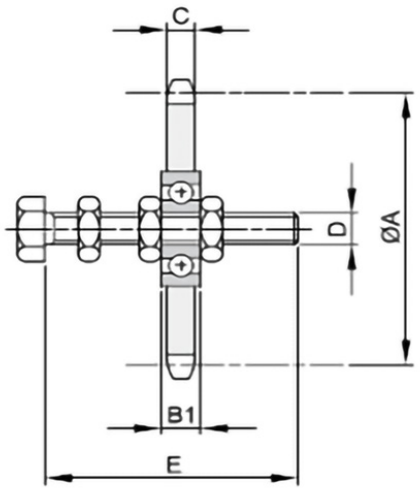

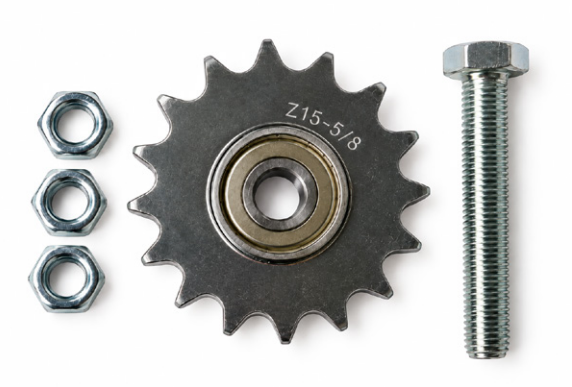


EINFACH

VPE: 1 x Spannrad, 1 x Schraube und 3 x Mutter

Beschreibung	Artikelnr.	ISO	Zähne-zahl	ØA	B1	C	D	E	Kugellager	kg
KS 3/8″ x 7/32″	60223301511	06B1	15	45,81	9	5,7	M10	60	6200-ZZ	0,15
KS 1/2″ x 5/16″	60223401511	08B1	15	61,08	9	7,2	M10	60	6200-ZZ	0,20
KS 1/2″ x 5/16″	60223401521	08B1	15	61,08	12	7,2	M12	80	6301-ZZ	0,23
KS 5/8″ x 3/8″	60223501511	10B1	15	76,36	12	9,1	M12	80	6301-ZZ	0,37
KS 5/8″ x 3/8″	60223501521	10B1	15	76,36	15	9,1	M20	120	6304-ZZ	0,70
KS 3/4″ x 7/16″	60223601511	12B1	15	91,63	12	11,5	M12	80	6301-ZZ	0,60
KS 3/4″ x 7/16″	60223601521	12B1	15	91,63	15	11,5	M20	120	6304-ZZ	0,90
KS 1″ x 17,02	60223801311	16B1	13	106,14	15	16,2	M20	120	6304-ZZ	1,30
KS 1 1/4″ x 3/4″	60224001311	20B1	13	132,67	15	18,5	M20	140	6304-ZZ	2,05
KS 1 1/2″ x 1″	60224201111	24B1	11	135,23	15	24,1	M20	160	6304-ZZ	2,40

KETTENRADSÄTZE TYP „KS“ – DIN 8187
FÜR KETTENSPANNER

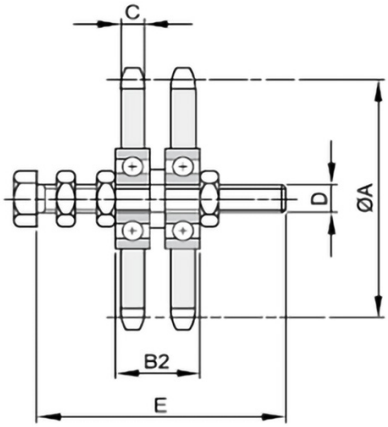




ZWEIFACH

VPE: 2 x Spannrad, 1 x Schraube, 1 x Distanzscheibe und 3 x Mutter

Beschreibung	Artikelnr.	ISO	Zähne-zahl	ØA	B2	C	D	E	Distanzscheibe	Kugellager	kg
KS 3/8″ x 7/32″	60223301512	06B2	15	45,81	19,2	5,7	M10	60	18 x 10,20 (+0,1/0) x 1,20	6200-ZZ	0,20
KS 1/2″ x 5/16″	60223401512	08B2	15	61,08	22,9	7,2	M10	60	16 x 10,20 (+0,1/0) x 4,90	6200-ZZ	0,35
KS 1/2″ x 5/16″	60223401522	08B2	15	61,08	26,0	7,2	M12	80	20 x 12,20 (+0,1/0) x 2,00	6301-ZZ	0,45
KS 5/8″ x 3/8″	60223501512	10B2	15	76,36	28,6	9,1	M12	80	20 x 12,20 (+0,1/0) x 4,60	6301-ZZ	0,60
KS 5/8″ x 3/8″	60223501522	10B2	15	76,36	31,5	9,1	M20	120	30 x 20,20 (+0,2/0) x 1,50	6304-ZZ	1,00
KS 3/4″ x 7/16″	60223601512	12B2	15	91,63	31,5	11,5	M12	80	20 x 12,20 (+0,1/0) x 7,50	6301-ZZ	1,05
KS 3/4″ x 7/16″	60223601522	12B2	15	91,63	34,5	11,5	M20	120	30 x 20,20 (+0,2/0) x 4,50	6304-ZZ	1,35
KS 1″ x 17,02	60223801312	16B2	13	106,14	46,9	16,2	M20	120	30 x 20,20 (+0,2/0) x 16,90	6304-ZZ	2,10
KS 1 1/4″ x 3/4″	60224001312	20B2	13	132,67	51,5	18,5	M20	140	30 x 20,20 (+0,2/0) x 21,50	6304-ZZ	3,60
KS 1 1/2″ x 1″	60224201112	24B2	11	135,23	63,4	24,1	M20	160	30 x 20,20 (+0,2/0) x 33,40	6304-ZZ	4,25

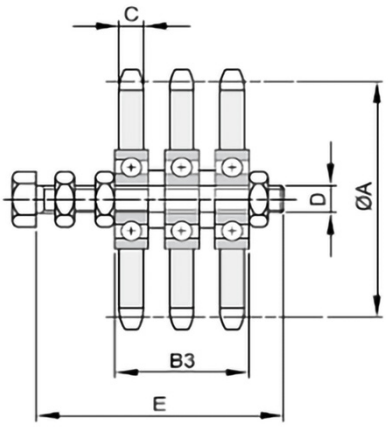



DREIFACH

VPE: 3 x Spannrad, 1 x Schraube, 2 x Distanzscheibe und 3 x Mutter

Beschreibung	Artikelnr.	ISO	Zähne-zahl	ØA	B3	C	D	E	Distanzscheibe	Kugellager	kg
KS 3/8″ x 7/32″	60223301513	06B3	15	45,81	29,4	5,7	M10	60	18 x 10,20 (+0,1/0) x 1,20	6200-ZZ	0,25
KS 1/2″ x 5/16″	60223401523	08B3	15	61,08	40,0	7,2	M12	80	20 x 12,20 (+0,1/0) x 2,00	6301-ZZ	0,50
KS 5/8″ x 3/8″	60223501513	10B3	15	76,36	45,2	9,1	M12	80	20 x 12,20 (+0,1/0) x 4,60	6301-ZZ	0,95
KS 5/8″ x 3/8″	60223501523	10B3	15	76,36	48,2	9,1	M20	120	30 x 20,20 (+0,2/0) x 1,50	6304-ZZ	1,25
KS 3/4″ x 7/16″	60223601523	12B3	15	91,63	54,0	11,5	M20	120	30 x 20,20 (+0,2/0) x 4,50	6304-ZZ	1,50
KS 1″ x 17,02	60223801313	16B3	13	106,14	78,8	16,2	M20	120	30 x 20,20 (+0,2/0) x 16,90	6304-ZZ	2,90
KS 1 1/4″ x 3/4″	60224001313	20B3	13	132,67	80,0	18,5	M20	140	30 x 20,20 (+0,2/0) x 21,50	6304-ZZ	5,20
KS 1 1/2″ x 1″	60224201113	24B3	11	135,23	111,8	24,1	M20	160	30 x 20,20 (+0,2/0) x 33,40	6304-ZZ	6,20