



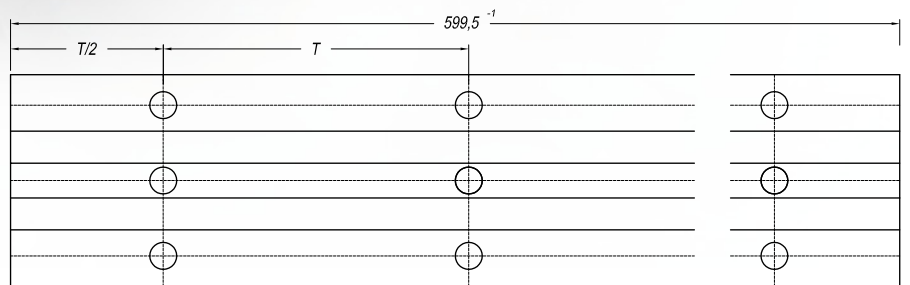

KWU50 – MITTEL

AL-LEGIERUNG, 600 MM LANG

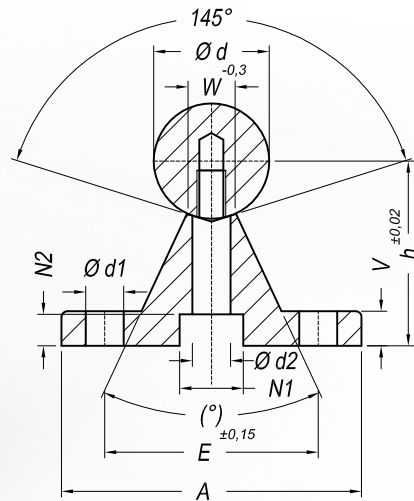

Zugehörige Präzisionsstahlwellen ab Seite 400.

Artikelnr.	Ød	A	h	V	N1	N2	Ød1	Ød2	W	(°)	E	T1	T2	kg
B-KWU50-12	12	40	22	5	8	5	4,5	4,5	5,8	50	29	75	120	0,45
B-KWU50-16	16	45	26	5	9,5	6	5,5	5,5	7	50	33	100	150	0,55
B-KWU50-20	20	52	32	6	11	6,5	6,6	6,6	8,3	50	37	100	150	0,8
B-KWU50-25	25	57	36	6	14	8,5	6,6	9	10,8	50	42	120	200	0,9
B-KWU50-30	30	69	42	7	17	10,5	9	11	11	50	51	150	200	1,15
B-KWU50-40	40	73	50	8	17	10,5	9	11	15	50	55	200	300	1,6
B-KWU50-50	50	84	60	9	19	12,5	11	13	19	46	63	200	300	2,1
B-KWU50-60	60	94	68	10	19	12,5	11	13	25	46	72	300	–	2,4
B-KWU50-80	80	116	86	12	19	12,5	13,5	17,5	34	46	92	300	–	4,95

- Oben aufgeführte Unterstüzungen sind als Tragschienen,
Welle montiert auf Unterstüzung, nach Längenvorgabe lieferbar