
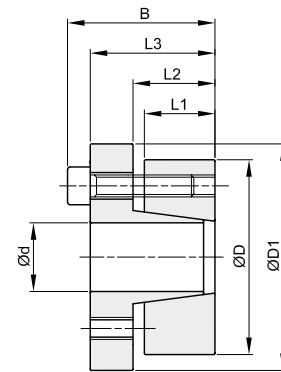


Selbstzentrierend

Für sehr hohe Drehmomente geeignet
Toleranzen: Welle h8 – Nabe H8
Oberflächenrauigkeit: R_a max 16 μ m
Rundlauffehler: 0,02 ÷ 0,04 mm
Kurze Einbauzeit



d x D mm	Artikelnr.	L1 mm	L2 mm	L3 mm	B mm	D1 mm	Über- tragbares Dreh- moment	Axial- kraft	Welle pw N/mm ²	Nabe pn N/mm ²	Spannschrauben DIN 912 12,9			kg
							Mt Nm	F ax. KN			Nr.	Typ	Ms Nm	
18 x 47	BK016018047	17	22	28	34	56	230	26	246	94	5	M6x20	17	0,30
19 x 47	BK016019047	17	22	28	34	56	243	26	234	94	5	M6x20	17	0,30
20 x 47	BK016020047	17	22	28	34	56	256	26	222	94	5	M6x20	17	0,30
22 x 47	BK016022047	17	22	28	34	56	282	26	202	94	5	M6x20	17	0,30
24 x 50	BK016024050	17	22	28	34	59	368	31	222	106	6	M6x20	17	0,30
25 x 50	BK016025050	17	22	28	34	59	383	31	213	106	6	M6x20	17	0,30
28 x 55	BK016028055	17	22	28	34	64	429	31	190	97	6	M6x20	17	0,40
30 x 55	BK016030055	17	22	28	34	64	460	31	177	97	6	M6x20	17	0,40
32 x 60	BK016032060	17	22	28	34	69	655	41	222	118	8	M6x20	17	0,40
35 x 60	BK016035060	17	22	28	34	69	716	41	203	118	8	M6x20	17	0,40
38 x 65	BK016038065	17	22	28	34	74	778	41	187	109	8	M6x20	17	0,50
40 x 65	BK016040065	17	22	28	34	74	819	41	178	109	8	M6x20	17	0,50
42 x 75	BK016042075	20	25	33	41	84	1361	65	227	127	7	M8x25	41	0,80
45 x 75	BK016045075	20	25	33	41	84	1458	65	212	127	7	M8x25	41	0,70
50 x 80	BK016050080	20	25	33	41	89	1620	65	191	119	7	M8x25	41	0,80
55 x 85	BK016055085	20	25	33	41	94	2037	74	199	129	8	M8x25	41	0,90
60 x 90	BK016060090	20	25	33	41	99	2223	74	182	121	8	M8x25	41	0,90
65 x 95	BK016065095	20	25	33	41	104	2710	83	189	126	9	M8x25	41	1,00
70 x 110	BK016070110	24	30	40	50	119	4203	120	211	134	8	M10x30	83	1,90
75 x 115	BK016075115	24	30	40	50	124	4754	120	197	128	8	M10x30	83	1,77
80 x 120	BK016080120	24	30	40	50	129	4804	120	184	123	8	M10x30	83	2,00
85 x 125	BK016085125	24	30	40	50	134	5742	135	195	133	9	M10x30	83	2,00
90 x 130	BK016090130	24	30	40	50	139	6080	135	184	128	9	M10x30	83	2,20
95 x 135	BK016095135	24	30	40	50	144	7131	150	194	137	10	M10x30	83	2,30
100 x 145	BK016100145	26	32	44	56	154	8732	175	198	137	8	M12x35	145	3,00
110 x 155	BK016110155	26	32	44	56	164	9605	175	180	128	8	M12x35	145	3,20
120 x 165	BK016120165	26	32	44	56	174	11787	196	186	135	9	M12x35	145	3,40
130 x 180	BK016130180	34	40	52	64	189	17024	262	175	126	12	M12x35	145	5,20
140 x 190	BK016140190	34	40	54	68	199	18703	267	166	122	9	M14x40	230	5,40
150 x 200	BK016150200	34	40	54	68	209	22259	297	172	129	10	M14x40	230	5,70
160 x 210	BK016160210	34	40	54	68	219	26119	326	177	135	11	M14x40	230	6,00
170 x 225	BK016170225	44	50	64	78	234	30276	356	140	106	12	M14x40	230	8,30
180 x 235	BK016180235	44	50	64	78	244	32057	356	133	102	12	M14x40	230	8,80