




ZAHNSTANGEN FÜR FORTLAUFENDE MONTAGE MIT GEHÄRTETEN ZÄHNEN – EINGRIFFSWINKEL 20°

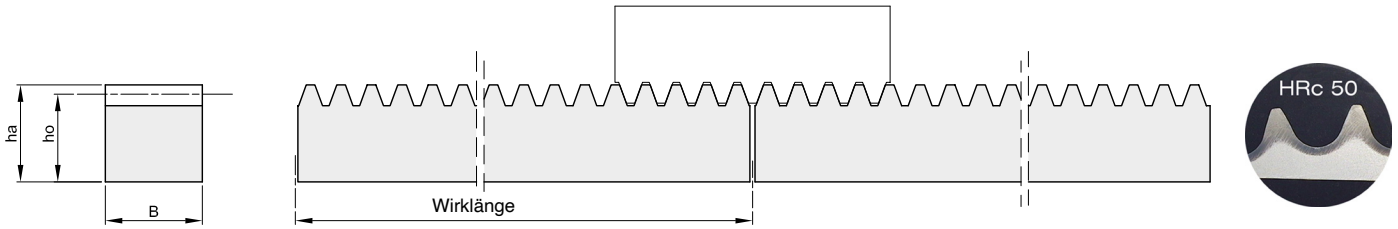

Werkstoff: Stahl C45 / * Stahl 40 Cr

Modul x Nennlänge	Artikelnr.	Ist-Länge	Zähnezahl	B x ha	ho	kg
2 x 1000	491120100	1005,31	160	20 x 20	18	2,8
2 x 2000	491120200	2004,34	319	20 x 20	18	5,6
2,5 x 1000	491125100	1005,31	128	25 x 25	22,5	4,4
2,5 x 2000	491125200	2002,77	255	25 x 25	22,5	8,7
3 x 1000	491130100	1008,45	107	30 x 30	27	6,3
3 x 2000	491130200	2007,48	213	30 x 30	27	12,6
4 x 1000	491140100	1005,31	80	40 x 40	36	11,2
4 x 2000	491140200	2010,62	160	40 x 40	36	22,4
* 5 x 1000	491150100	1005,31	64	50 x 50	45	17,5
* 5 x 2000	491150200	2010,62	128	50 x 50	45	35,0
* 6 x 1000	491160100	1017,88	54	60 x 60	54	25,2
* 6 x 2000	491160200	2016,90	107	60 x 60	54	50,4

